

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PROFESSIONAL ULTRA C2 0W-30 SP

Всесезонное полностью синтетическое среднезольное (Mid SAPs) моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Разработано для обеспечения максимальной защиты и чистоты деталей двигателя, эксплуатируемых в различных условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Professional Ultra C2 0W-30 SP - подходит для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов для которых необходимо применение масел уровня API SP, ACEA C2 и ниже. Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF, TWC, EGR, SCR).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термоокислительная стабильность и моющие свойства, препятствуют образованию отложений, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 40°C.
- Увеличение срока службы систем доочистки выхлопных газов.
- Низкая испаряемость, расход масла и экономия топлива.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	170
Динамическая вязкость CCS при минус 35°C, мПа·с	ASTM D5293	5700
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ASTM D97	-48
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	12
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,3
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,8
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	835

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

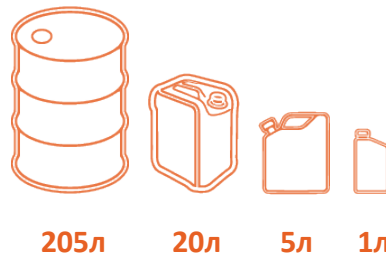
ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 0W-30
API SP
ACEA C2
Fiat 9.55535-GS1, Fiat 9.55535-DS1, Ford
WSS-M2C 950-A, PSA: B71 2312, Volvo
VCC 95200377

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б