

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PROFESSIONAL ULTRA 5W-50 SN/CF A3/B4

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, производимое на основе высококачественных масел процесса гидрокрекинга с применением высокотехнологичного пакета присадок. Защищает от образования шлама, нагара и отложений в двигателе, поддерживая постоянную чистоту деталей двигателя, а также обладает превосходными противоизносными характеристиками. Обеспечивает надежную защиту в тяжелых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Professional Ultra 5W-50 SN/CF A3/B4 предназначено для применения в легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и малотоннажных грузовиках с современными бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров), в том числе оборудованных турбонаддувом, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SN/CF, ACEA A3/B4 и ниже. Подходит для эксплуатации при повышенных нагрузках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стабильность к окислению и увеличенный ресурс благодаря синтетической основе.
- Легкий запуск двигателя при температурах до минус 35°C и надежная защита при повышенных нагрузках.
- Увеличение интервалов замены за счет низкой испаряемости и расхода масла.
- Усиленная защита от загрязнений, благодаря сбалансированному пакету присадок.
- Снижение износа и перегрева благодаря толстой масляной пленке.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	18,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D5293	6370
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	233
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,5
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	10,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,2
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	850

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

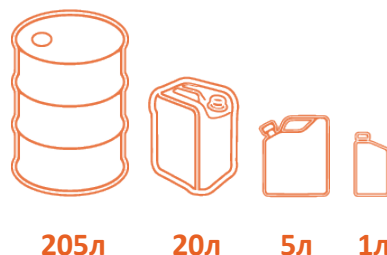
ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-50
API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 501.01, VW 505.00, MB 229.1, MB 229.3/229.5, PSA B71 2294, PSA B71 2296, Fiat 9.55535-N2

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б