

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PROFESSIONAL ULTRA 0W-30 SP GF-6A

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения исключительных моющих свойств, защиты от износа и эксплуатационных характеристик, превосходящих стандарты отрасли. Создано содействовать увеличению срока службы и поддержанию эффективности выхлопных систем бензиновых двигателей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Professional Ultra 0W-30 SP GF-6A подходит для применения в современных бензиновых двигателях легковых автомобилей японского, американского и корейского производства, где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SP, ILSAC GF-6A и ниже.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выдающаяся термо- и окислительная стабильность, обеспечивающая долгий срок службы масла.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 40°C.
- Низкая испаряемость и расход масла.
- Активная защита от износа и загрязнений, продлевающая срок службы двигателя.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	175
Динамическая вязкость CCS при минус 35°C, мПа·с	ASTM D5293	5640
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	225
Температура застывания, °C	ASTM D97	-46
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	14,2
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,2
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,9
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	840

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

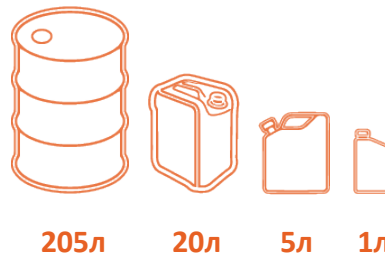
ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 0W-30
API SP, SP-RS, SN, SN-RC
ILSAC GF-6A;GF-5
GM Dexos 1 / 6094M, Ford WSS-
M2C947-A, KIA/Hyundai

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б