

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER PROFESSIONAL ULTRA C3 5W-30 SN/CF

Всесезонное полностью синтетическое среднезольное (Mid SAPs) моторное масло с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Разработано для обеспечения максимальной защиты и чистоты деталей двигателя, эксплуатируемых в различных условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло SVANCER Professional Ultra C3 5W-30 SN/CF - подходит для применения в современных дизельных и бензиновых двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков, для которых необходимо применение масел уровня API SN, ACEA C3 и ниже. Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов (DPF, TWC, EGR, SCR).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая термоокислительная стабильность и моющие свойства, препятствуют образованию отложений, способствуя увеличению межсервисного интервала.
- Отличные низкотемпературные свойства, облегчающие запуск двигателя при температурах до минус 35°C.
- Увеличение срока службы систем доочистки выхлопных газов.
- Низкая испаряемость, расход масла и экономия топлива.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D5293	5910
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-40
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9,5
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,4
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	0,8
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	851

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-30
 API SN/CF
 ACEA C3
 MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52,
 BMW Longlife-04, VW 504.00, VW
 505.01, VW 507.00, Porsche C30,
 Chrysler MS-11106, GM Dexos 2,
 Fiat 9.55535-S1,
 Audi Motorsport V31 748 026

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА

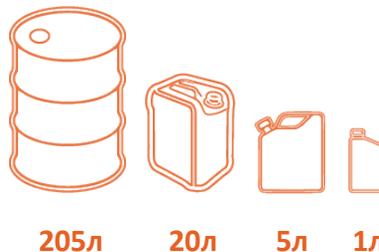

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б