

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

МОТОРНОЕ МАСЛО SVANCER OPTIMAL DIESEL 10W-40 CF-4/SG

Моторное масло SVANCER Optimal Diesel 10W-40 CF-4/SG – универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло, производимое на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с применением эффективного пакета присадок, обеспечивающего стабильную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло SVANCER Optimal Diesel 10W-40 CF-4/SG – предназначено для эксплуатации в грузовиках, легкой коммерческой, сельскохозяйственной технике и другой дорожной и внедорожной технике с высокооборотистыми четырехтактными тяжелонагруженными дизельными двигателями с турбонаддувом и без, экологического класса Евро-2 (или ниже), где требуется применение масел с уровнем свойств API CF-4, в бензиновых двигателях где требуется уровень API SG.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные моющие и нейтрализующие свойства, обеспечивают чистоту от высоко- и низкотемпературных отложений и защиту деталей, продлевая срок службы двигателя.
- Высокая стабильно вязкостно-температурных характеристик в широком диапазоне температур, обеспечивают сохранение масляной пленки и защиту от износа.
- Улучшенная термическая стабильность и увеличенный ресурс благодаря сбалансированному составу.
- Отличная прокачиваемость масла, обеспечивает легкий запуск при температурах до минус 30°C.

Типичные физико-химические характеристики*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	148
Динамическая вязкость CCS при минус 30°C, мПа·с	ASTM D 5293	6 390
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	223
Температура застывания, °C	ASTM D 97	- 36
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,3
Зольная сульфатная %	ASTM D 874	1,3
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	872

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.


СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСКАМ:

SAE 10W-40
 API CF-4/SG
 ACEA E2, A2/B2
 MB 228.0/228.1
 MTU Type 1 Volvo VDS
 MAN 271 ПАО «Автодизель»
 (ЯМЗ) ПАО «КАМАЗ»

ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ:

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

ФАСОВКА:

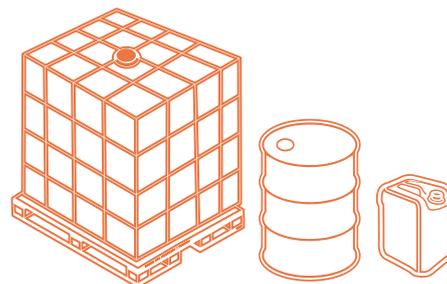

1000л.

205л.

20л.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

www.svancer.ru

Тел: +7 (495) 137-55-21

zakaz@svancer.ru

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б