

**SVANCER****МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

## ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER AXIS NS-2 CVT

Масло произведено на основе высокоэффективных синтетических масел с добавлением тщательно отобранных добавок: модификаторов трения, моющих, очищающих и диспергирующих агентов, антиоксидантов, улучшителей индекса вязкости, ингибиторов коррозии и пеногасителей.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансмиссионное масло SVANCER AXIS NS-2 CVT специально разработано для использования в бесступенчатых коробках передач (вариатор) последнего поколения, которые передают тяговое усилие посредством стальных тяговых цепей, либо через ремни. Тем самым БКП обеспечивает более высокое передаточное соотношение и большую экономию топлива в отличие от обычных автоматических трансмиссий. По этой причине многие производители автомобилей стали устанавливать БКП на все большее количество моделей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает превосходную устойчивость к трению, окислению и высокой температуре.
- Превосходные противоизносные качества и толщина масляной пленки.
- Отлично сохраняет жидкое состояние при низких температурах, что снижает износ деталей после запуска.
- Полностью синтетическая основа и тщательно отобранные добавки обеспечивают более длительную эксплуатацию.
- Превосходное сохранение вязкости при последовательном переключении передач.
- Совместимость с различными типами сальников.

#### Типичные физико-химические характеристики\*

Наименование показателя	Метод испытания	Значения
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	7,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	188
Вязкость динамическая по Брукфильду, мПа·с	ASTM D2983	11020
Температура вспышки в тигле, °C	ASTM D 92	196
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-50
Испытание на коррозию меди	ASTM D 130	1b
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	835

\*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

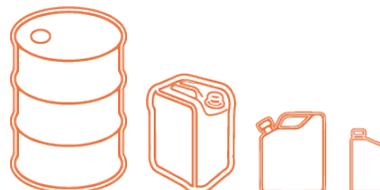
### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Toyota CVTF TC, Toyota CVTF FE, Nissan NS-1, Nissan NS-2, Honda HCF2, Mitsubishi SP-III, Mitsubishi CVTF-J1, Subaru ECVT, Subaru iCVT, Daihatsu Ammix CVT, Suzuki CVT TC, Suzuki NS-2, Suzuki CVT Green 1, Hyundai SP-III, Chrysler Jeep NS-2, Mini Cooper EZL799

### ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ

Компания SVANCER гарантирует соответствие требованиям стандарта качества, определенным для данного товара в течение 5 лет с даты изготовления при соблюдении потребителем условий хранения в соответствии с ГОСТ 1510-84: Масло должно храниться в отдельной емкости или канистре пробкой вверх, которая плотно и герметично запечатана.

### ФАСОВКА

**205л****20л****5л****1л**

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

[www.svancer.ru](http://www.svancer.ru)

Тел: +7 (495) 137-55-21

[zakaz@svancer.ru](mailto:zakaz@svancer.ru)

г. Москва, ул. Барышиха, 57Б